



xentino

XENTINO FLEXY 1825 IP PBX YENİ NESİL IP PBX TELEFON SİSTEMİ


Xentino FLEXY 1825 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin günlük, kesintisiz, kolay iletişimi için tasarlanmış ve optimize edilmiş kolay kurulabilir uygun fiyatlı bir IP Telefon sistemidir. Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, üstün özelliklerle donatılmış, esnek yapıda, 200 kullanıcıya kadar komple iletişim sistemidir.



FLEXY 1825, SIP Proxy, Registrar Sunucu, NAT Traversal özellikleri ile entegre bir IP PBX sistemi olarak KOBİ ler için en iyi çözümdür. FLEXY 1825, sadece Çağrı Yönlendirme ve Çağrı Transfer gibi klasik telefon sistemlerinin basit arama fonksiyonlarına değil, aynı zamanda Çağrı Davetli Konferans, Çağrı Bekletme ve E-Mail Eki ile uyarılı Sesli Mesaj gibi bir çok ekstra özelliklere sahiptir.

Tüm bu avantajlı fonksiyonları klasik küçük PBX santraller ile kullanmak mümkün değildir. FLEXY 1825, 3 katmanlı IVR, Çağrı Davetli Konferans gibi özellikleri ile IP Bazlı iletişim sağlar. Web arayüzlü kolay kullanılabilir arayüzü ile kullanıcı dostudur. FLEXY 1825, aynı zamanda 2 adet FXS ve 2 adet FXO 4 analog portu ile diğer klasik telefon sistemleri veya telekom sistemi ile entegre edilebilir. FLEXY 1825 ile Xentino IP Telefonlar gibi standart SIP telefonları kolaylıkla entegre edilebilir ve kullanılabilir.

FLEXY 1825, test edilmiş çok kararlı komple bir iletişim platformu olarak klasik sistemlerin yerini almaktadır. Tüm cihaz konfigürasyonu, Sesli Mesajlar ve Çağrı Detay Kayıtları cihazdaki flash diskte depolanır. Yönetici isterse tüm bu dosyaları ve sistem konfigürasyonunu bilgisayarına web arayüzü ile alabilir. Eğer sistemde bir hata ile karşılaşılır ise bu dosyalardan kolayca geri dönüş mümkündür. Bu sayede yeni konfigürasyona ihtiyaç duymaz ve bakım destek maliyetini azaltmış olur.

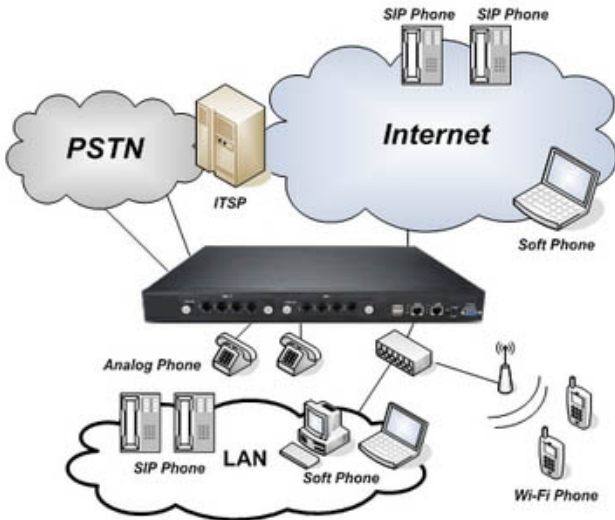

Desteklenen Standartlar

RFC 3261, RFC 3311, RFC 3515
RFC 3265, RFC 3892, RFC 3361
RFC 3842, RFC 3389, RFC 3489
RFC 3428, RFC 2327, RFC 2833
RFC 2976, RFC 3263, RFC 3264

SIP Sunucu

- Static/Dynamic Registration
- Configurable Expiry Time
- MD5 Authentication
- Registration Proxy to External Registrars
- Configurable PBX Caller ID
- User Profile
- Handle Loose RFC-Compliant Phones
- Resilient Message Retry Mechanism
- Seeding Historical Registrations

SIP Proxy

- Stateful Proxy Server
- Call-Based MD5 Authentication
- NAT Traversal for Clients
- Inter-Proxy Call Hand-Off
- Support Outbound Proxy behind NAT Device

PBX Özellikleri

- Support Call Hold, Call Waiting, 3-way Call Conference with Feature Phones
- Built-in in-line Call Transfer
- Unconditional, Unavailable, Busy Call Forward
- Per-Calling-Number Forward and Rejection
- Group-Based Call Pick-up
- Call-Parking
- Multi-Room Meet-Me Conference
- Auto-Attendant
- Voice Mail System
- Call Privilege Grouping
- Fax Pass-Through
- On-line Conversation Recording With Feature Phones (Optional)
- Caller ID Detection
- Echo Cancellation(G.168 support)
- FXO Interface for PSTN Inbound/Outbound
- FXO Disconnection Tone Detection
- FXO Hunt Group
- Caller ID Detection
- Echo Cancellation

- In-Band/RFC2833/SIP-INFO DTMF Translation
- Inter-PBX SIP Trunking
- Intra-PBX Stackable Trunking Over Ethernet
- ITSP Account Sharing for Extensions
- Interoperable with Cisco CallManager, CCME, IOS SIP Gateway, Unity, CUE, 79XX, ATA Wired/Wireless Phones
- Music on Hold
- Direct Line/DID
- Blacklist of Number Patterns

Auto Attendant

- Configurable Greeting prompts
- Key to Reach Operator
- Timeout Interval and Timeout Action
- Music on Ringing Extensions
- Forward to Voice Mail on No-Answer

Sesli Mesaj

- User PIN
- Multilingual(English, Japanese, Mandarin)
- Multi-Folder Archive
- Fast-Forward/Rewind/Undelete
- MWI Notification
- E-mail Notification and Attachment (Unified messaging)
- Personal Reception on Unavailability and Busy
- Voice-mail Forwarding
- Reply Call or New Call in Voice-mail Menu

Depolama

- Built-in 40GB Hard Disk Drive for Voice-Mail
- Support Removable USB 2.0 HDD for Voice-Mail and System Configurations Backup

Çağrı Bazlı Konferans

- Multiple Rooms with Configurable Number and PIN
- Up to 24 Parties per Conference 8 Parties of G.729)
- Music on First Dial-in Party
- Hot Key to Leave Conference

NAT

- Auto NAT Discovery and Traversal
- Built-in STUN Client
- RTP Proxy
- RTP Port Range Designation

İlişki Yönetimi

- Logical Partition/relation on Users and Trunks
- Logical Provision on Outgoing and Incoming Calling Search Scopes
- Rich Dial-Plan Expressiveness thru Route Patterns
- User Privilege Propagation Over Intra-Trunks
- Object-Oriented Provisioning Paradigm

Yönetim

- Web-Based Configuration
- Flat System Event Syslog
- Flat Call Detail Record (CDR)
- Extension Status Display
- TFTP Server and TFTP Repository Maintenance
- Network Time Protocol Time Synchronization
- Real Time Clock Setting
- DHCP Server with Multiple Partitions, per-MAC IP Binding, List of options
- Configurable Time Zone
- Firmware Upgrade through Web Interface

Ağ Yönetimi

- DHCP/PPPoE/Static IP on WAN
- LAN IP and Netmask specification
- Firewalling on Predefined Services
- Virtual Server
- NAT for Outbound Traffic from LAN
- QoS Queuing Mechanism for VoIP and Data Traffic
- DNS Forwarder and Dynamic DNS
- SNMPv2

Modüller

- 4-port FXO Card
- 4-port FXS Card
- 4-port ISDN BRI TE Card
- 8-port FXO Card
- EST58800 Security Acceleration Card

Maksimum Kapasite

- 200 Extension Registrations
- 200 Voice-Email Accounts
- 50 Concurrent Calls

